

X-TERIUM GLASROC

HOJA DE YESO PARA EXTERIORES



EPD®
LATIN AMERICA



Producto Certificado Hoja Xterium Glasroc 12.7mm



OFICINAS



RESISTENTE



RESIDENCIAL



EXTERIOR



SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

Hojas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie. Cuenta medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos y cortos en corte cuadrado o recto. Los sistemas con hojas de yeso X-terium para muros, plafones y elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior.

APLICACIÓN

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable. Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir hojas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.

gyproc
SAINT-GOBAIN

X-TERIUM GLASROC

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

CONCEPTO

Dimensiones _____
Espesor _____
Peso nominal _____
Resistencia a la Flexión lado corto (método B) _____
Resistencia a la compresión _____
Dureza de núcleo _____

UNIDAD

m
mm
kg/m²
N
MPa
N

VALOR

1,22 • 2,44
12,7
9,8
618
5
153

NORMA DE REFERENCIA

ASTM C 1177
ASTM C 1177
ASTM C 473, C 1177
ASTM C1177
E72

Certificado NOM-018-ENER

Densidad aparente	Conductividad térmica	Permeabilidad de vapor de agua	Adsorción de humedad	Absorción de agua
724,02 kg/m ³	0,1056 W/m*k	0,150 ng/Pa*s*m	0,646 % de peso	0,454 % de volumen

MANEJO Y ALMACENAJE

Espesor pzas/pallet pallets/pila
Hoja X-TERIUM 12,7 mm 60 6

- Las hojas de yeso X-terium deberán almacenarse en estibas de 60 piezas como máximo, y podrán apilarse hasta 6 estibas. Cada una deberá tener soportes a cada 61 cm. a centros entre ellos para elevar las hojas para su protección. (figura 1)
- Es muy importante que los soportes estén perfectamente alineados a lo alto para no deformar ni lastimar el núcleo de yeso de las hojas
- El lugar de almacenamiento deberá ser cerrado, fresco, y seco sin exposición a la intemperie, y las hojas deberán mantenerse en forma horizontal, no se deberán acomodar sobre los cantos para no fracturar el núcleo de yeso de las orillas
- Las condiciones de temperatura durante el almacenamiento y uso de las hojas de yeso no deberán exceder los 54°C, ni deberán estar expuestas a humedad constante y directa
- Debe evitarse el tránsito o cargas adicionales sobre las estibas (almacenar cubetas o cajas con otros productos, o usarlas como andamios)
- Las hojas X-terium resisten periodos de exposición directa, una vez instaladas sobre bastidores a la intemperie, de hasta 12 meses sin que se afecten sus características físicas

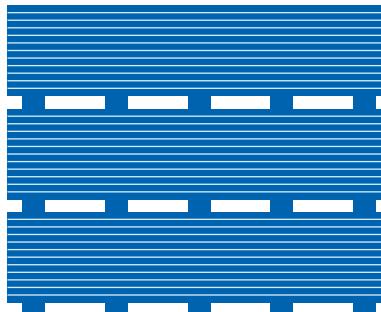


Figura 1: apilado de estibas

Hecho en México por Saint-Gobain Plaka, S.A. de C.V.

Av. La Noria No. 123, Santa Rosa Jáuregui CP. 76220
Querétaro, Querétaro. México.

WhatsApp: 55 8012 4766 www.gyproc.com.mx


SAINT-GOBAIN